




Delta Twin



- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.

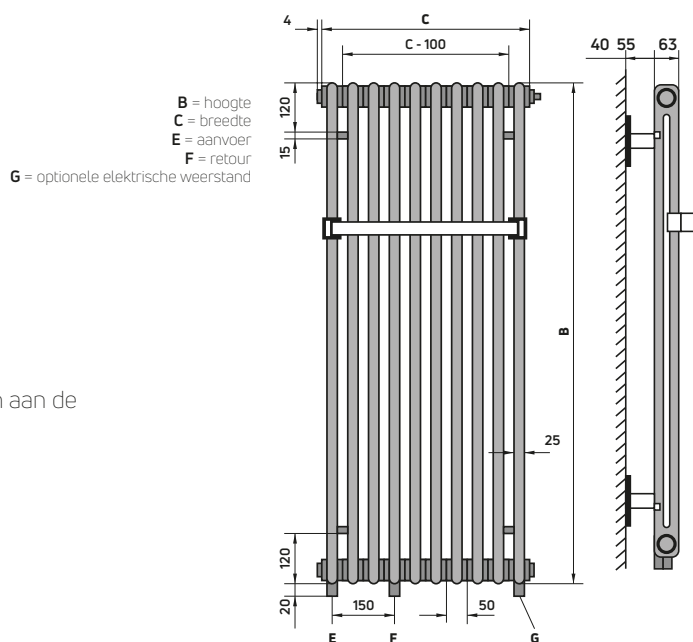

aansluitingen

Aanvoer 1/2" **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontluchter 1/2" rechts boven.

Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak.

Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygiënecertificaat.

Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchroomde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsole, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen 150 mm

kleur RAL 9016

op bestelling

Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).

Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

prijzen en afgiften

type	aantal elementen
27-2100	10
27-2100	12
27-2120	10
27-2120	12
27-2150	10
27-2150	12
27-2180	10
27-2180	12

watt 75/65/20	hoogte mm	breedte mm	elektr. weerstand D881-1714	
			Watt	
753	1000	500	700	
904	1000	600	920	
894	1200	500	920	
1073	1200	600	920	
1106	1500	500	920	
1327	1500	600	920	
1322	1800	500	920	
1586	1800	600	920	