

Radiatoren

Badkamer radiatoren



VASCO besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte**. Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

VASCO badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssystemen zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

VASCO



IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 33), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 42)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 38

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 340)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 340)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 9016

Koppelingen, zie p. 355

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

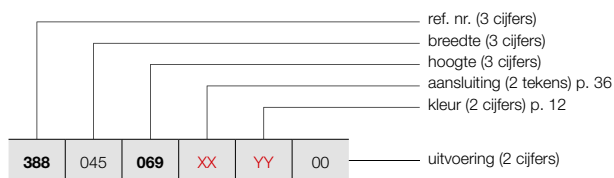


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 33 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



IRIS-A (HDM-A)



HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS								
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst (Watt)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388														
388	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750
388	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750
388	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250
388	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500
388	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 348 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

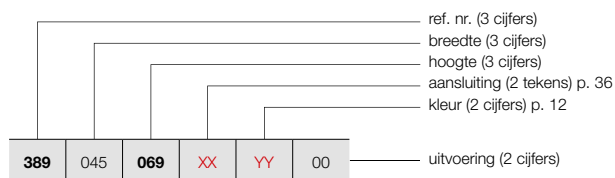

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A							TECHNISCHE GEGEVENS								
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389															
389	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	
389	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	
389	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	
389	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	
389	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 348 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 42)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 38

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 340)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 340)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 0099

Koppelingen, zie p. 355

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek



VASCO


AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

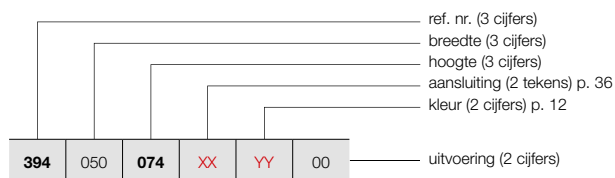

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A						TECHNISCHE GEGEVENS									
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394															
394	050	074	XX	YY	00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	
		29				500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500		
		37				500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750		
		44				500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000		
394	060	074	XX	YY	00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	
		29				600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750		
		37				600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000		
		44				600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250		
394	075	074	XX	YY	00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	
		29				750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000		
		37				750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250		
		44				750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250		
394	090	074	XX	YY	00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	
		29				900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250		
		37				900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500		
		44				900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 348 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 42)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 39

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 340)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 340)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 0099

Koppelingen, zie p. 355



VASCO

ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.




ASTER-A (HF-A)



HF-A


HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

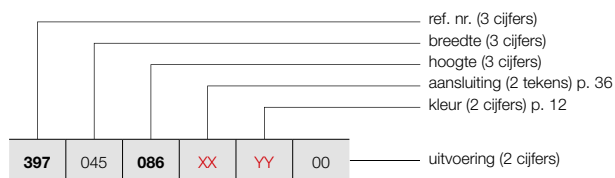

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A							TECHNISCHE GEGEVENS			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397										
397	045	086	XX	YY	00		12	450	866	390
		116					16	450	1169	513
		141					21	450	1471	634
		183					27	450	1834	780
397	060	116	XX	YY	00		16	600	1169	667
		141					21	600	1471	825
		183					27	600	1834	1014
397	070	183	XX	YY	00		27	700	1834	1167
397	080	183	XX	YY	00		27	800	1834	1318
		213					31	800	2137	1523

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 348 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 42)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 39

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 340)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 340)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 001 0000 9016



art. nr. 11911630102



art. nr. 11911631102

Koppelingen, zie p. 355



VASCO

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




HF-S R



HF-S L


HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

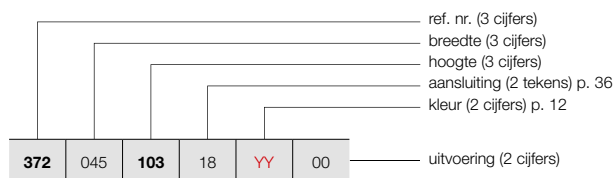

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S							TECHNISCHE GEGEVENS			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372										
372	045	103	18	YY	00		12	450	1039	416
		143					16	450	1436	552
		183					20	450	1834	687
372	060	103	18	YY	00		12	600	1039	520
		143					16	600	1436	682
		183					20	600	1834	844
REF. NR. ASTER HF-S L : 373										
373	045	103	18	YY	00		12	450	1039	416
		143					16	450	1436	552
		183					20	450	1834	687
373	060	103	18	YY	00		12	600	1039	520
		143					16	600	1436	682
		183					20	600	1834	844

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 348 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 33).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 42)



- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 40

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 340)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 340)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 343.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36**

art. nr. 1182 103 0000 0099

Koppelingen, zie p. 355

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 34

Andere accessoires, zie p. 34**VASCO****CARRÉ BAD****Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.




CARRÉ BAD (CB)



CB


HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

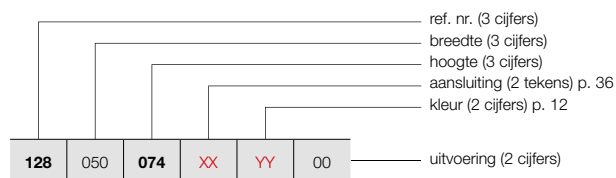

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD						TECHNISCHE GEGEVENS								
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128														
128	050	074	XX	YY	00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500
		137				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750
		173				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000
128	060	074	XX	YY	00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500
		137				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000
		173				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 348 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Elektrische radiatoren



VASCO elektrische radiatoren zijn in alles afgestemd op **een snelle, efficiënte en zuinige warmteregeling**. Individuele thermostaten zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling. De warmte kan naar wens worden geregeld of aangepast met respect voor uw energiefactuur. VASCO elektrische radiatoren worden geleverd met handige muurbevestigingen voor een probleemloze montage.

**VASCO VERVOLLEDIGT HAAR
ELEKTRISCHE GAMMA
CONFORM DE
ECODESIGN 2018-NORMEN**



EcoDesign is een Europese richtlijn die minimum eisen stelt aan energieprestaties van elektrische producten. Vanaf 1 januari 2018 gelden er verstrengde Europese EcoDesign-normen om het energieverbruik van elektrische toestellen te verlagen. Zo moeten elektrische radiatoren voortaan beschikken over een aantal energiebesparende functies.

Elektrische radiatoren

Zuiver elektrische radiatoren

Beams Mono-EL	54	Zana Bad	70
Oni-EL	56	E-Panel	72
Niva-EL	58	E-Tech	76
Iris-A	60	Iris-A BL	79
Agave-A	62	Agave-A BL	80
Aster-A	64	Aster-A BL	81
Aster HF-S	66	Carré Bad BL	82
Carré Bad	68	Niva-A BL	83

Gemengde radiatoren

Niva Mixed	92	Aster-A Mixed	95
Iris-A Mixed	94		

ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN


ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.


De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

-  Manueel
-  Met WiFi via VASCO Climate Control App
-  Via domotica aansturing



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)
ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
NIVA-EL (NIVA-EL)
IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)
AGAVE-A (HR-EL-A)
ASTER-A (HF-EL-A)
ASTER HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)
CARRÉ BAD (CB-EL)
ZANA BAD (ZBD-EL)
E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)
E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)
E-TECH (E-TECH)
IRIS-A BLOWER (HD-EL-BL-A)
AGAVE-A BLOWER (HR-EL-BL-A)
ASTER-A BLOWER (HF-EL-BL-A)
CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)
NIVA-A BLOWER (NIVA-EL-BL-A)
NIVA MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)
IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX-A)
ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX-A)

MANUELE AANSTURING																	
Radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen) De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)		•	•	•													•
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.		•	•	•													•
Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) (E-Volve E-V-Basic apart te bestellen) (Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)					•	•	•	•	•	•							
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (E-Volve E-V-RF apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•							
Radiator met ingebouwde regeling (in de prijs inbegrepen)												•	•				
Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) + WRX-thermostaat (wit of zwart) (WRX-thermostaat inbegrepen)													•				
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)														•	•	•	•
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)																	• •
MET WIFI VIA VASCO CLIMATE CONTROL APP																	
De radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)		•	•	•									•	•			•
De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)					•	•	•	•	•	•							
VIA DOMOTICA AANSTURING																	
Radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°		•	•	•									•	•			•
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) (BAS connector apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•							

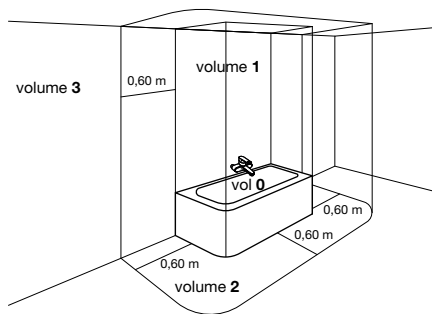

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. Met uitzondering van de E-Tech, dit is een Klasse I apparaat. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek voorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgemonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN OM EEN CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OM TE BOUWEN TOT EEN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016

art. nr. (grijs)
1184 224 0000 9006
1184 225 0000 9006
1184 226 0000 9006
1184 227 0000 9006
1184 228 0000 9006
1184 229 0000 9006



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSATAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016

art. nr. (grijs)
1184 230 0000 9006
1184 231 0000 9006
1184 232 0000 9006
1184 233 0000 9006
1184 234 0000 9006
1184 235 0000 9006

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het VASCO-assortiment gemonteerd worden.



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 45).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	art. nr. (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	1184 100 0000 7047
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	1184 101 0000 7047
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	1184 102 0000 7047
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	1184 103 0000 7047
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	1184 104 0000 7047
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	1184 105 0000 7047

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

De nieuwste elektrische designradiator E-Tech combineert een strak high-end design en een aangename stralingswarmte via infrarood-technologie. Deze radiator is tevens ook niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL) | • Zana Bad (ZBD-EL) |
| • Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL) | • E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL) |
| • Niva-EL (NIVA-EL) | • E-Panel |
| • Iris-A (HDM-A/HDRM-A) | • Iris-A Blower (HD-EL-BL-A) |
| • Agave-A (HRM-A) | • Agave-A Blower (HR-EL-BL-A) |
| • Aster-A (HF-A) | • Aster-A Blower (HF-EL-BL-A) |
| • Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L) | • Carré Bad Blower (CB-EL-BL) |
| • Carré Bad (CB-EL) | • Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A) |

VASCO

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



Lengthes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Weerstand 300 W | : 365 mm |
| • Weerstand 500 W | : 520 mm |
| • Weerstand 750 W | : 700 mm |
| • Weerstand 1000 W | : 890 mm |
| • Weerstand 1250 W | : 1080 mm |
| • Weerstand 1500 W | : 1270 mm |

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.
wit	1184 005 0000 9016
grijs	1184 005 0000 9006



**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOSATAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.
wit	1184 006 0000 9016
grijs	1184 006 0000 9006



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.
wit	1184 007 0000 9016
grijs	1184 007 0000 7047



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.
BAS connector wit	1184 248 0000 9016
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 108
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 108

TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 108

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 97

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.
wit	1184 005 0000 9016
grijs	1184 005 0000 9006

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.
wit	1184 006 0000 9016
grijs	1184 006 0000 9006

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.
wit	1184 007 0000 9016
grijs	1184 007 0000 7047

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.
wit	1184 248 0000 9016
grijs	1184 248 0000 7047

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE IRIS-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

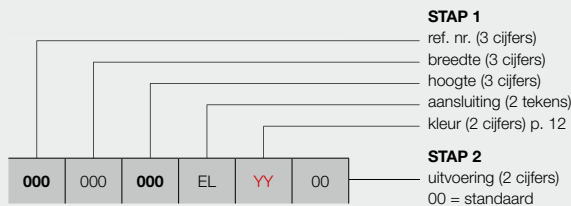

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390							
390	050	110	EL	YY	00	545	11390-01
		130				611	11390-02
390	060	168	EL	YY	00	723	11390-05
		195				797	11390-03
390	075	195	EL	YY	00	840	11390-04
REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391							
391	050	130	EL	YY	00	672	-
391	060	168	EL	YY	00	795	-
		195				876	-

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 108
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 108

TYPES

- Recht (HR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 108

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 98

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.
wit	1184 005 0000 9016
grijs	1184 005 0000 9006

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.
wit	1184 006 0000 9016
grijs	1184 006 0000 9006

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de
E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief
meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.
wit	1184 007 0000 9016
grijs	1184 007 0000 7047

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.
wit	1184 248 0000 9016
grijs	1184 248 0000 7047


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

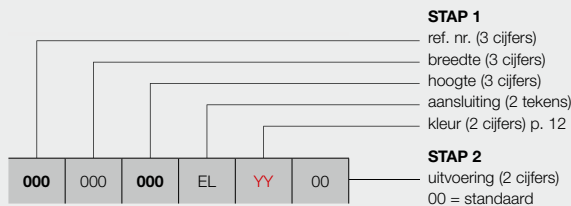

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A						TECHNISCHE GEGEVENS				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395										
395	050	151	EL	YY	00	37	500	1501	21,80	750
		179				44	500	1798	25,50	1000
395	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	29,70	1250

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER-A (HF-EL-A)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 98

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.
wit	1184 005 0000 9016
grijs	1184 005 0000 9006

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.
wit	1184 006 0000 9016
grijs	1184 006 0000 9006

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.
wit	1184 007 0000 9016
grijs	1184 007 0000 7047

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.
wit	1184 248 0000 9016
grijs	1184 248 0000 7047

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

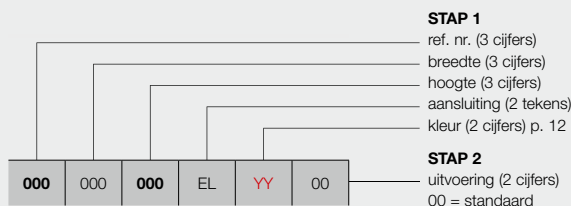

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A						TECHNISCHE GEGEVENS				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398										
398	050	116 183	EL	YY	00	16 27	500	1169 1834	19,00 30,80	500 750
398	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	35,80	1000
398	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	49,00	1250

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 99

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📄 📄 📄

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.
wit	1184 005 0000 9016
grijs	1184 005 0000 9006

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.
wit	1184 006 0000 9016
grijs	1184 006 0000 9006

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.
wit	1184 007 0000 9016
grijs	1184 007 0000 7047

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.
wit	1184 248 0000 9016
grijs	1184 248 0000 7047

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

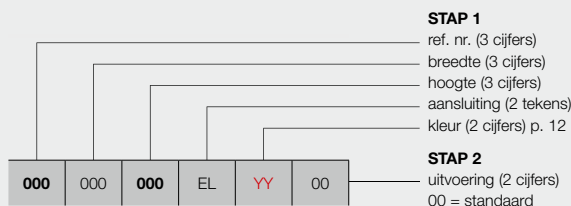

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL						TECHNISCHE GEGEVENS				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374										
374	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500
						16	450	1436	17,60	500
						20	450	1834	22,10	750
374	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500
						16	600	1436	22,30	750
						20	600	1834	28,10	1000
REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375										
375	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500
						16	450	1436	17,60	500
						20	450	1834	22,10	750
375	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500
						16	600	1436	22,30	750
						20	600	1834	28,10	1000

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 79-83).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

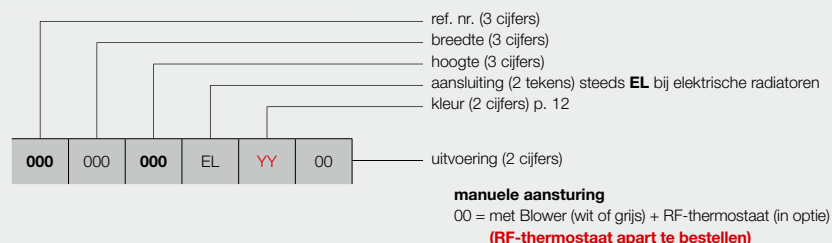

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 108

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 102



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 108
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 108



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.
wit	1184 241 0000 9016

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK							TECHNISCHE GEGEVENS					
IRIS-A BLOWER							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392												
392	050	110	EL	YY	00		28	500	1104	16,10	500	+1000
		130					34	500	1308	19,00	750	+1000
392	060	168	EL	YY	00		43	600	1682	26,20	1000	+1000
		195					51	600	1954	30,60	1250	+1000
392	075	195	EL	YY	00		51	750	1954	35,70	1500	+1000

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 108
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 108

TYPES

- Recht (HR-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 108

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 102

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.
wit	1184 241 0000 9016

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS					
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396											
396	050	151	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000
		179				44	500	1798	28,00	1000	+1000
396	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	32,20	1250	+1000

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 103



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.
wit	1184 241 0000 9016

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER							TECHNISCHE GEGEVENS					
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399												
399	050	116	EL	YY	00		16	500	1169	21,40	500	+1000
		183					27	500	1834	33,20	750	+1000
399	060	183	EL	YY	00		27	600	1834	38,20	1000	+1000
399	070	213	EL	YY	00		31	700	2137	51,40	1250	+1000

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p.

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 107

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 106).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 107

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 103

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOTAAT

kleur	art. nr.
wit	1184 241 0000 9016

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS					
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319											
319	050	074	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000
		113				32	500	1137	30,90	750	+1000
319	060	137	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000
		173				50	600	1737	52,20	1250	+1000

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

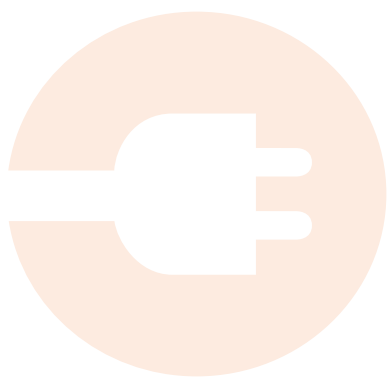

Gemengde radiatoren



Niva Mixed Hybride



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpssysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpssysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Eénpuntsaansluiting:

- enkel mogelijk in de linkercollector



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016

Technische specificaties Blower zie p. 78

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 89).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

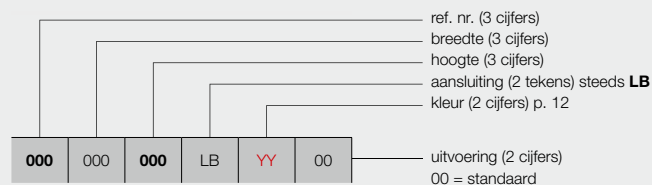


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 89: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 89: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 94 - 95).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs



RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

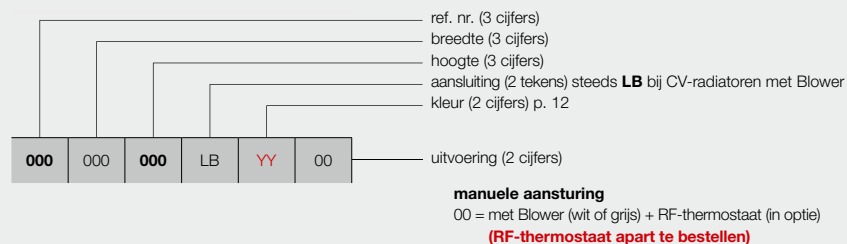

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

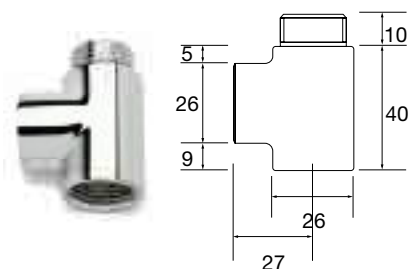

Art. nr. 11DV00002 Prijs: € 29

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpsysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.1. REGELING **E-VOLVE E-V-BASIC**

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016

art. nr. (grijs)
1184 224 0000 9006
1184 225 0000 9006
1184 226 0000 9006
1184 227 0000 9006
1184 228 0000 9006
1184 229 0000 9006

**E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSATAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING **E-VOLVE E-V-RF**

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016

art. nr. (grijs)
1184 230 0000 9006
1184 231 0000 9006
1184 232 0000 9006
1184 233 0000 9006
1184 234 0000 9006
1184 235 0000 9006

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het VASCO-assortiment gemonteerd worden.



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 45).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016

art. nr. (grijs)
1184 100 0000 7047
1184 101 0000 7047
1184 102 0000 7047
1184 103 0000 7047
1184 104 0000 7047
1184 105 0000 7047

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



VASCO

Aster HF-S EL (HF-S EL R), Traffic White

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 108
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 108

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 9016

Koppelingen, zie p. 355

TYPES

- Recht (HDM-BL-MIX-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 108

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 105

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.
wit	1184 241 0000 9016



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	
REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393										
393 050 130 LB YY 00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	
393 060 168 LB YY 00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH


- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 105



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €235

Koppelingen, zie p. 355



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.
wit	1184 241 0000 9016



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS								
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400									
400 050 116 LB YY 00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000
400 060 183 LB YY 00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

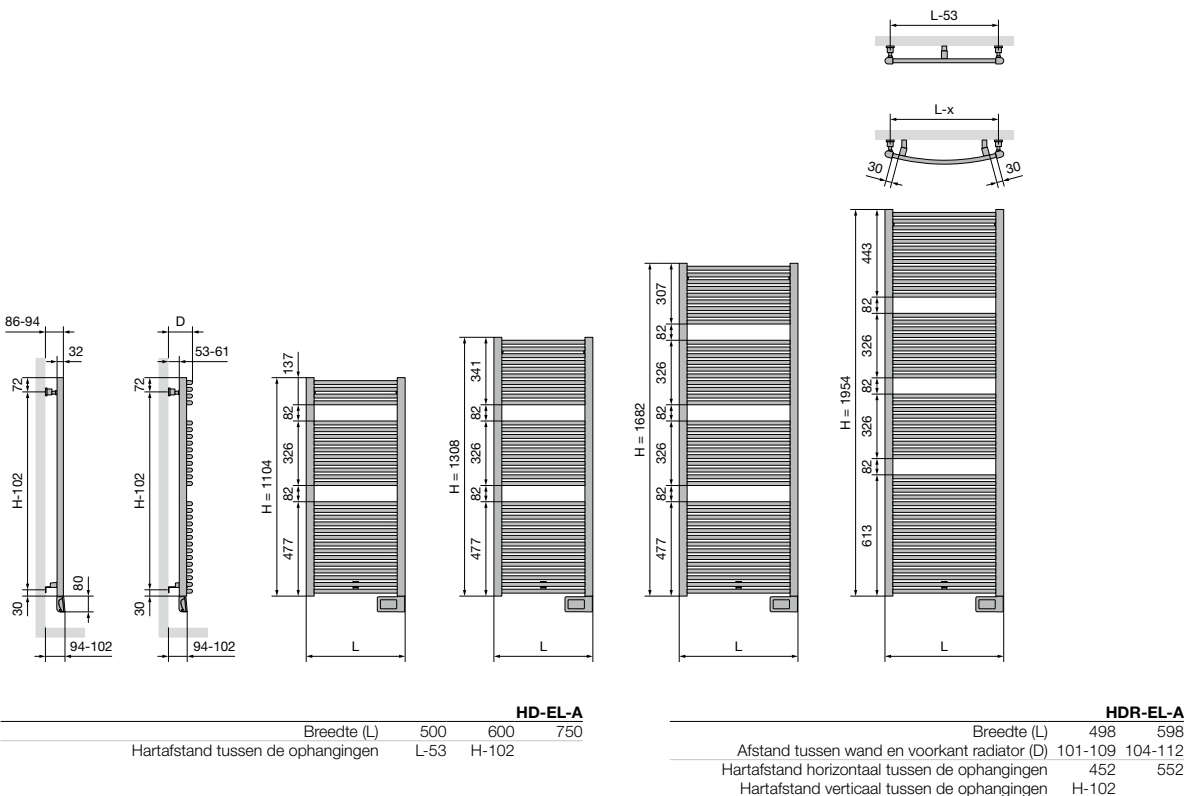


AGAVE-A (HR-EL-A)

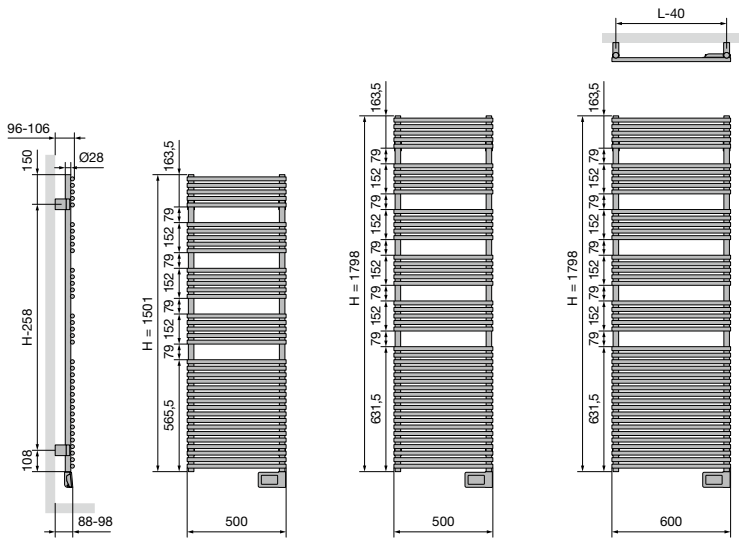

HR-EL-A

Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258

ASTER-A (HF-EL-A)

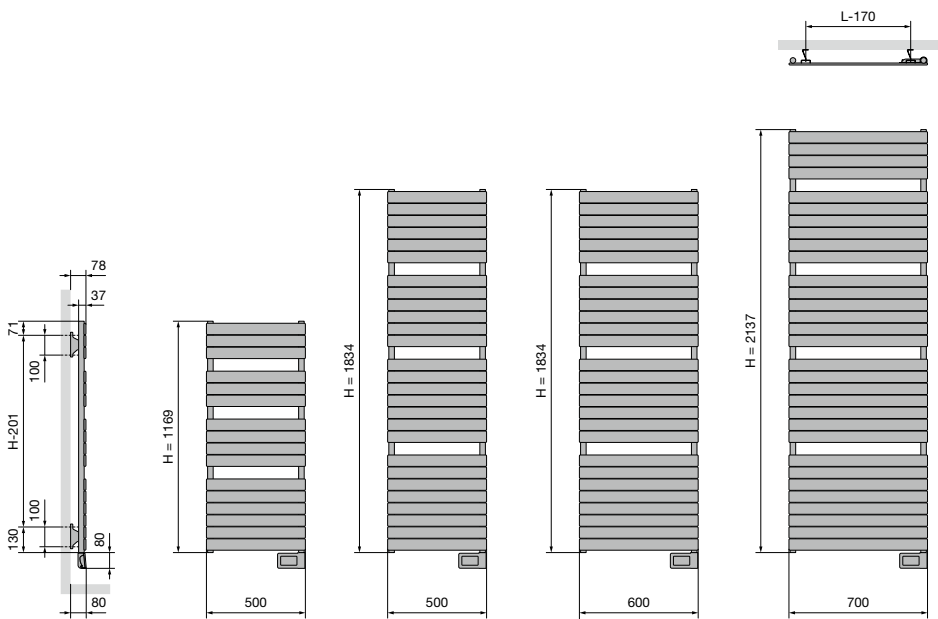

HF-EL-A

Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201

Technical drawings of the HF-S EL R / HF-S EL L railing system, showing three views: side elevation, front elevation, and detail view.

Side Elevation: Shows the railing with a height of 1039 mm and a width of 90 - 103 mm. The railing is made of stainless steel and has a height of 1039 mm. The width of the railing is 90-103 mm.


Front Elevation: Shows the railing with a height of 1834 mm and a width of 118 mm. The railing is made of stainless steel and has a height of 1834 mm. The width of the railing is 118 mm.

Detail View: Shows the railing with a height of 1039 mm and a width of 101 mm. The railing is made of stainless steel and has a height of 1039 mm. The width of the railing is 101 mm.


HF-S EL R / HF-S EL L
Breedte (L) 450 600

Technical drawings of the CB-EL and CB-EL 145 rail systems. The drawings show side and front views of the rail profiles, detailing dimensions for height (H), length (L), and spacing. The CB-EL system has a height of 747mm, while the CB-EL 145 system has a height of 1445mm. Both systems feature a series of horizontal slats with a 65mm spacing. The drawings also show the rail profile in cross-section, indicating a width of 155mm and a height of 72.5mm. The rail is shown in a grey color, and the slats are in a light grey color.


IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER

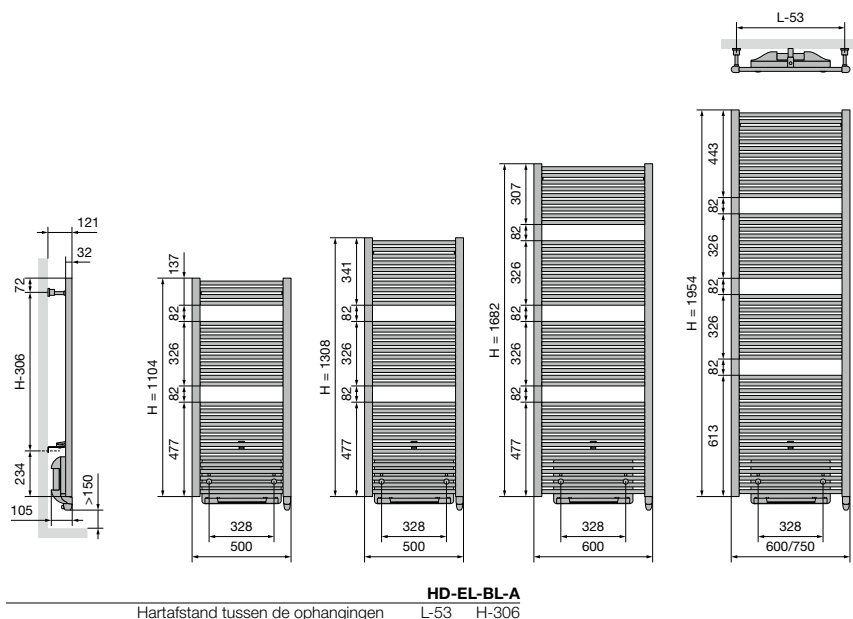

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

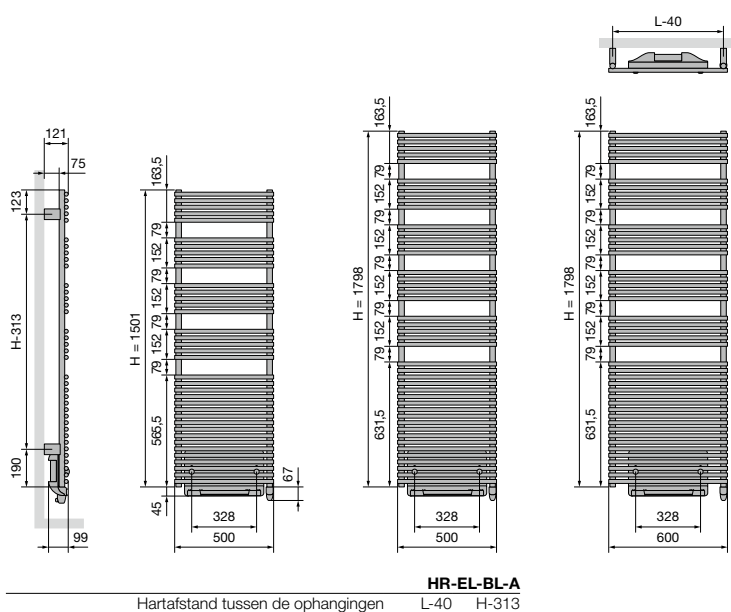



ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER

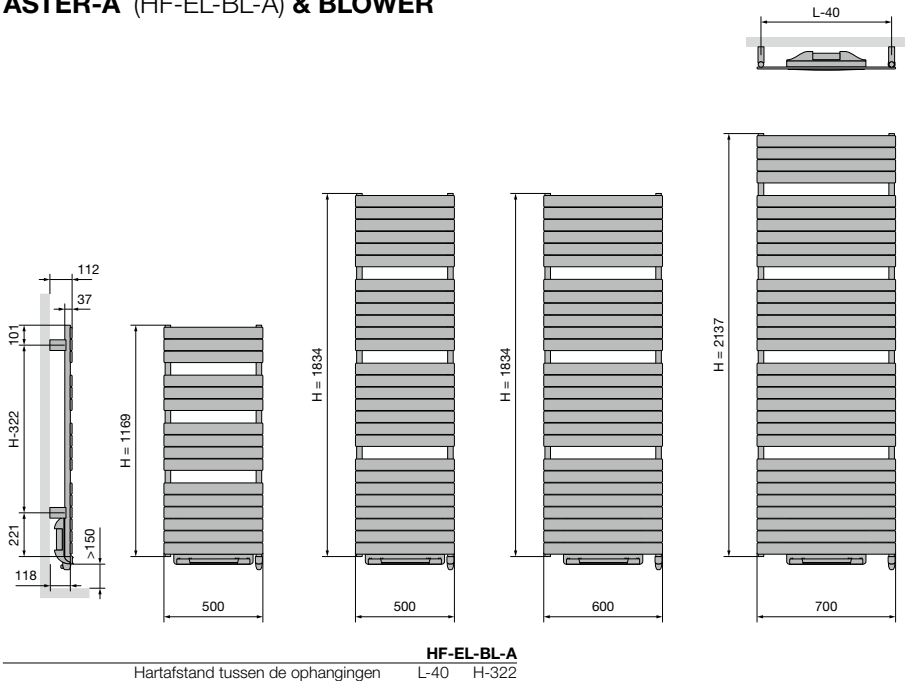

VASCO

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

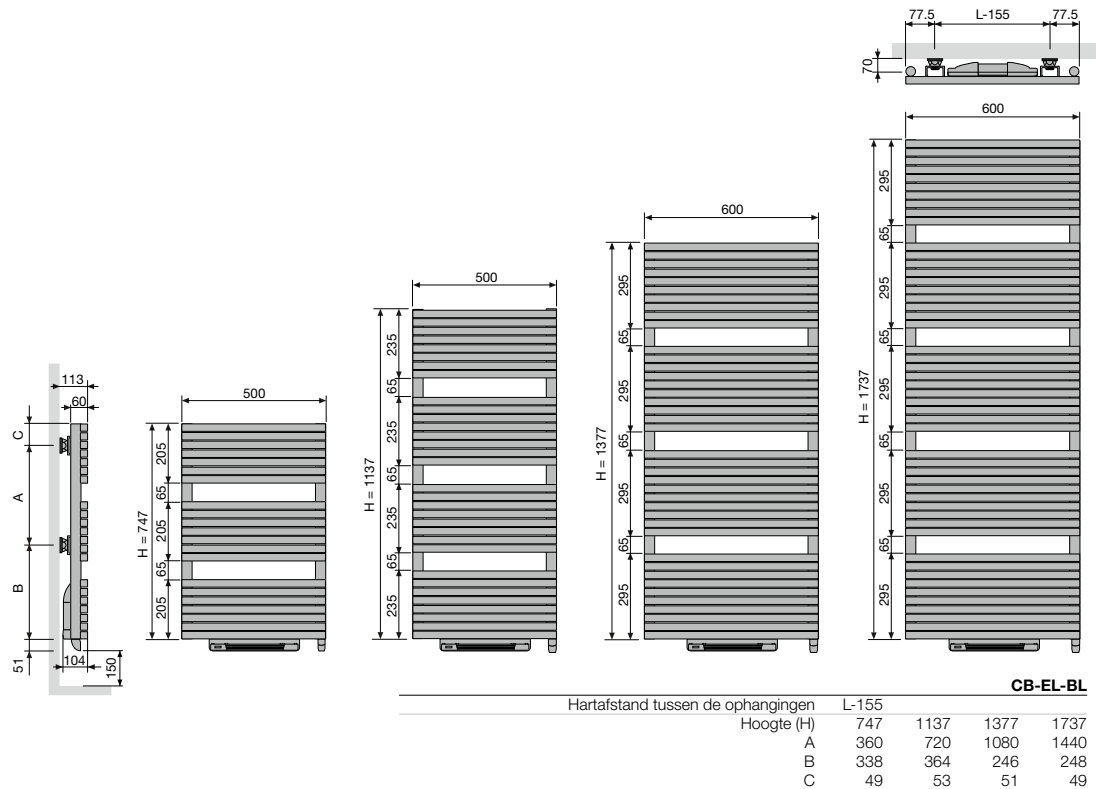

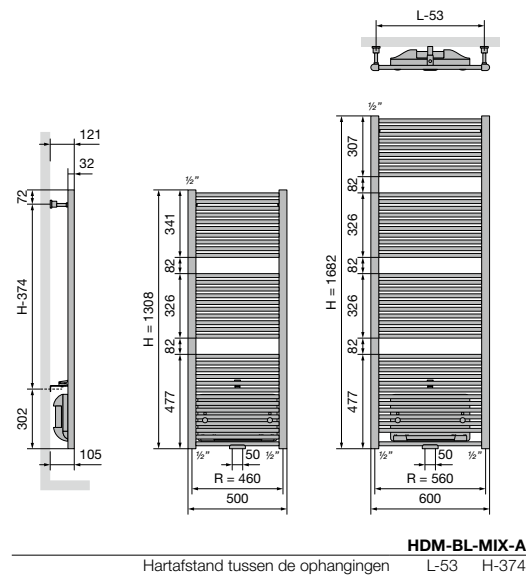IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

VASCO

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE