

Zehnder Quaro

Gemengde verwarming

Productinformatie

always the best climate



Rechte lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als afscheidingswand overtuigt.


Bijzondere voordelen van gemengde verwarming

- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
- Gemengde verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en comfortabele ruimtes


Voordelen

- Stijlvol design
- Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
- Onopvallend verborgen consoles in vierkant design passend bij de radiator
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
- Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid


Modeloverzicht

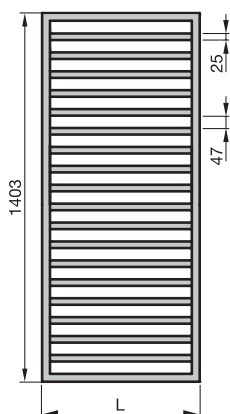

Vooraanzicht, QA-140

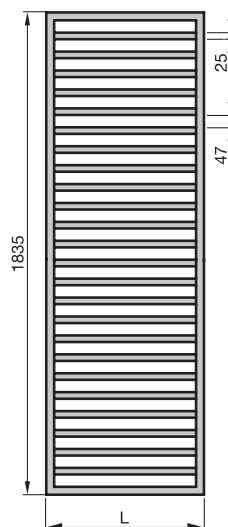

Vooraanzicht, QA-180

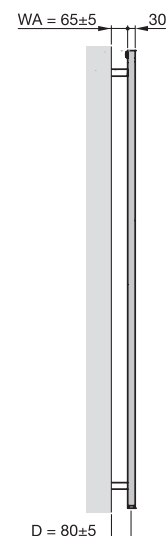

Zijaanzicht, QA-180

Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Vermogens					Elektrisch Vermogen Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
QAM-140-045/GF	1403	450	590	423	483	261	312	500
QAM-180-045/GF	1835	450	761	545	623	337	403	600
QAM-140-060/GF	1403	600	749	537	613	331	397	600
QAM-180-060/GF	1835	600	966	692	791	427	512	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengthe

HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Verchroomde versie

Model	H mm	L mm	Vermogens					Elektrisch Vermogen Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
QAMC-140-060/GF	1403	600	486	343	394	207	250	300
QAMC-180-060/GF	1835	600	627	442	508	267	322	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Versie in roestvrij staal

Model	H mm	L mm	Vermogens					Elektrisch Vermogen Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
QAMI-140-060/GF	1403	600	572	412	466	251	301	500
QAMI-180-060/GF	1835	600	738	531	601	324	388	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442