


jaga
CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

LINEA PLUS

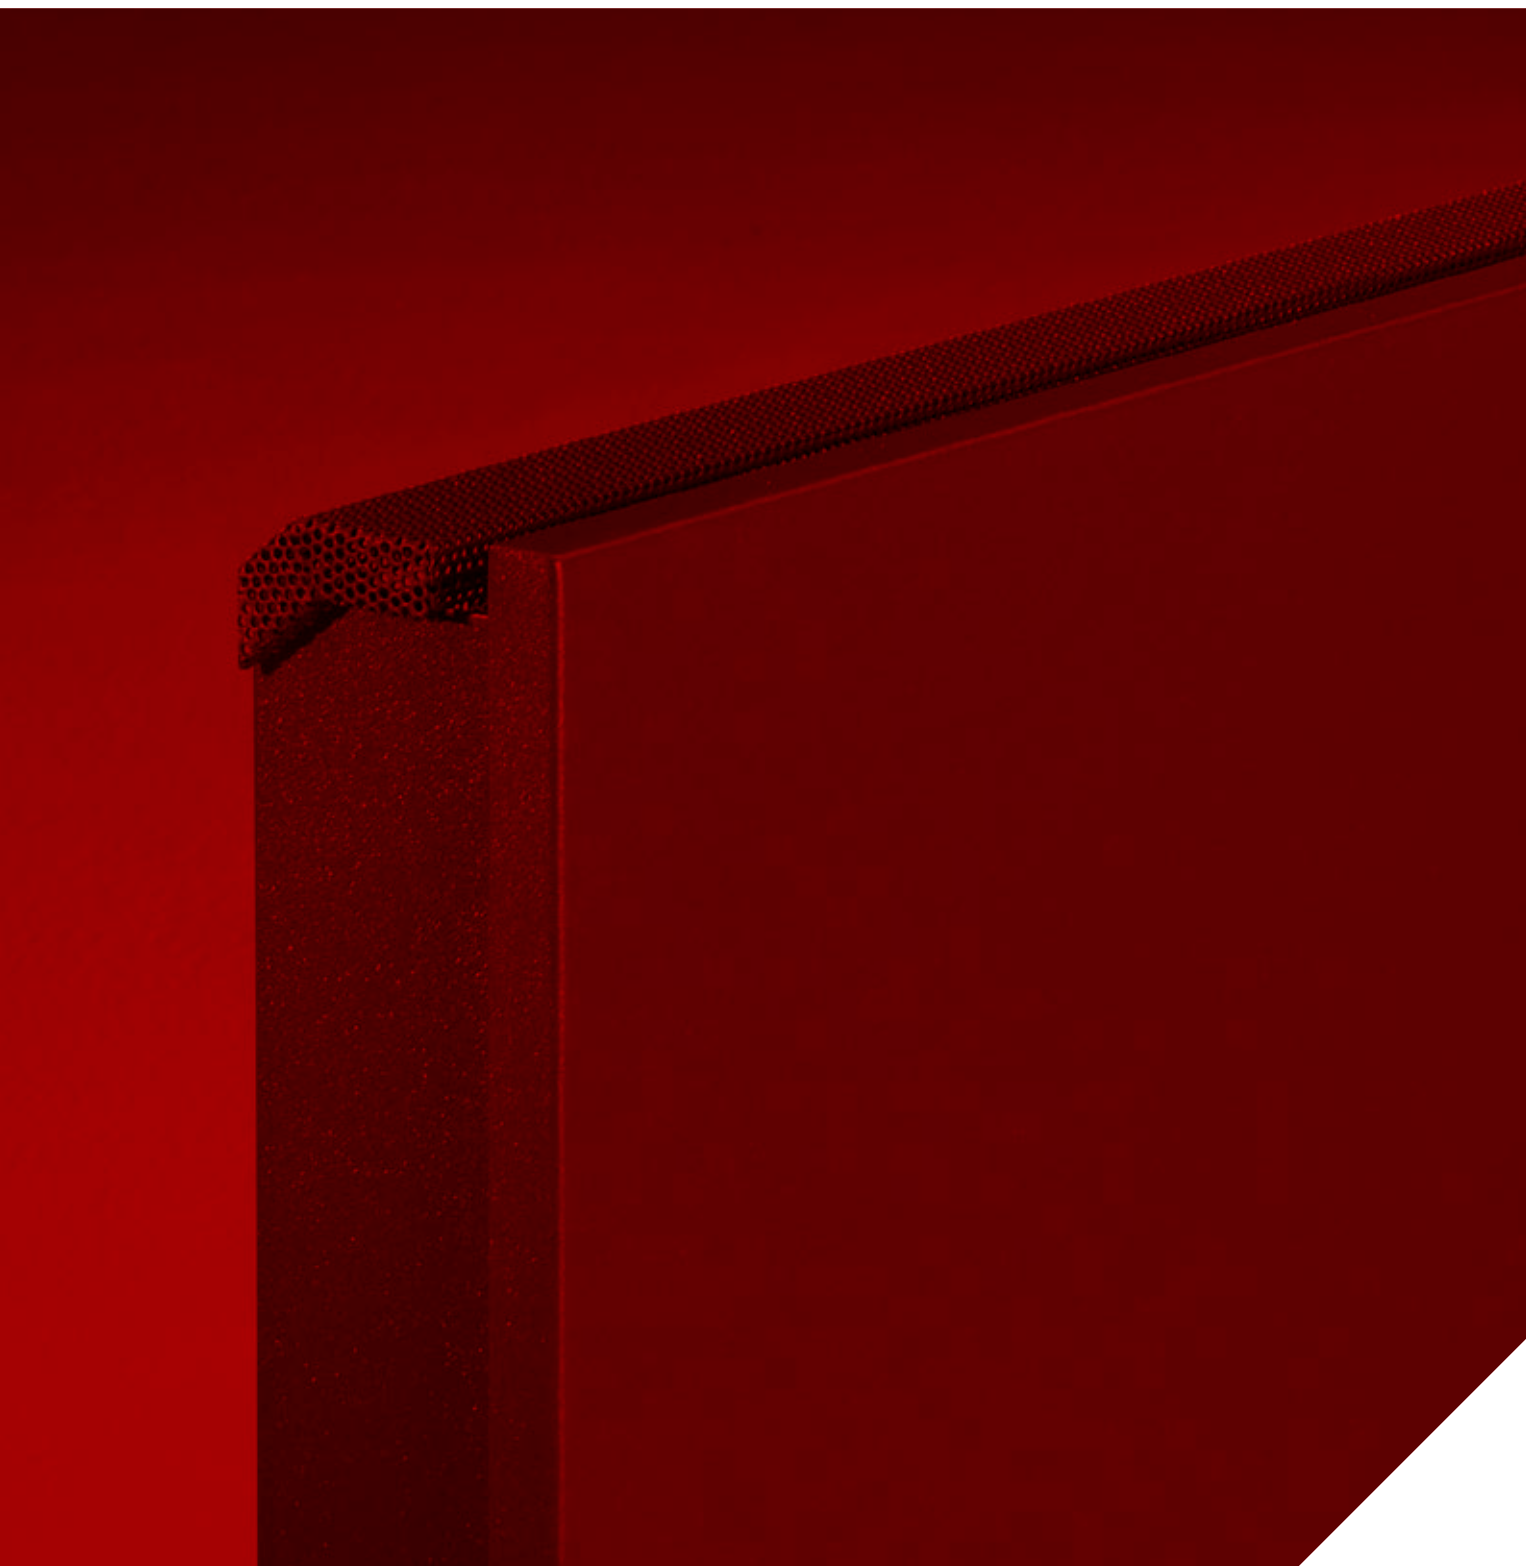

jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Warme kracht, slanke lijn

- Een Jaga klassieker met blijvende designwaarde, de eerste Award winner onder de radiatoren!
- Discreet en slank design met geperforeerde, naar achter gebogen luchtuitlaat.
- Vlak en strak voorpaneel.
- Deels voorgemonteerde levering voor nog snellere installatie.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.




Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 148





LINEA PLUS

AFMETINGEN (in cm)

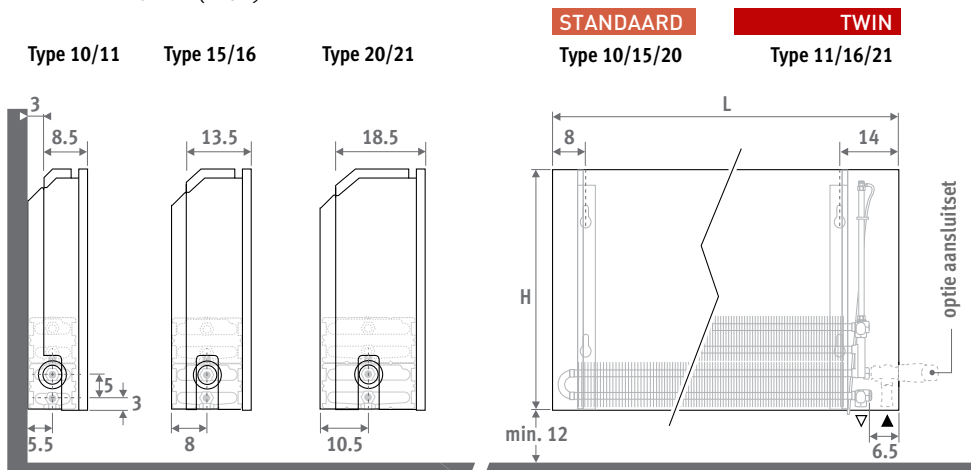

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.


Optie topventiel:

De code van de radiator aanvullen met /30 (links) of /60 (rechts).

Vb. LINW.035 050 10.xxx/60

Prijzen topventiel zie

"Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O".



Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.


Vb. LINW.035 050 10.xxx/00

Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O".

AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"

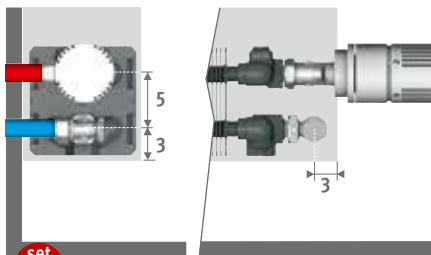

set
225

CODE 2-PIJP



COLO.SW2.AW.4...



COLO.SW2.JW.4...

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616


VPE/ALU 20/2 620

BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
LINW . 020 050 10 . XXX
kleurcode invullen ↓

HANDDOEKHOUDERS

Verchroomd aluminium



Verchroomd alu.

L

5501.001 56
5501.002 66

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamers met hoge glaswanden. Zie pag. 148.

H020 ■ LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

	STANDAARD			TWIN		
L	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
050	10	284	135	---	---	---
	15	519	249	---	---	---
	20	697	334	---	---	---
060	10	341	162	---	---	---
	15	623	298	---	---	---
	20	836	400	---	---	---
070	10	398	189	---	---	---
	15	727	348	---	---	---
	20	976	467	---	---	---
080	10	454	216	---	---	---
	15	830	398	---	---	---
	20	1115	534	---	---	---
090	10	511	243	---	---	---
	15	934	447	---	---	---
	20	1255	601	---	---	---
100	10	568	270	---	---	---
	15	1038	497	---	---	---
	20	1394	667	---	---	---
110	10	625	298	---	---	---
	15	1142	547	---	---	---
	20	1533	734	---	---	---
120	10	682	325	---	---	---
	15	1246	597	---	---	---
	20	1673	801	---	---	---
140	10	795	378	---	---	---
	15	1453	696	---	---	---
	20	1952	935	---	---	---
160	10	909	433	---	---	---
	15	1661	796	---	---	---
	20	2230	1068	---	---	---
180	10	1022	487	---	---	---
	15	1868	895	---	---	---
	20	2509	1201	---	---	---
200	10	1136	541	---	---	---
	15	2076	994	---	---	---
	20	2788	1335	---	---	---
220	10	1250	595	---	---	---
	15	2284	1094	---	---	---
	20	3067	1468	---	---	---
240	10	1363	649	---	---	---
	15	2491	1193	---	---	---
	20	3346	1602	---	---	---
260	10	1477	703	---	---	---
	15	2699	1293	---	---	---
	20	3624	1735	---	---	---
280	10	1590	757	---	---	---
	15	2906	1392	---	---	---
	20	3903	1869	---	---	---

EN442 afgifte bij 20°C

LINEA PLUS ■ H035

LINW.035 LLL TT.XXX

	STANDAARD			TWIN		
L	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
050	10	393	189	11	549	258
	15	659	320	16	813	381
	20	901	437	21	1039	483
060	10	471	226	11	659	310
	15	790	384	16	975	457
	20	1081	525	21	1247	580
070	10	550	264	11	769	362
	15	922	448	16	1138	534
	20	1261	612	21	1455	677
080	10	628	302	11	878	413
	15	1054	512	16	1300	610
	20	1441	699	21	1662	773
090	10	707	340	11	988	465
	15	1185	575	16	1463	686
	20	1621	787	21	1870	870
100	10	785	377	11	1098	516
	15	1317	639	16	1625	762
	20	1801	874	21	2078	967
110	10	864	415	11	1208	568
	15	1449	704	16	1788	839
	20	1981	961	21	2286	1063
120	10	942	452	11	1318	620
	15	1580	767	16	1950	915
	20	2161	1049	21	2494	1160
140	10	1099	528	11	1537	723
	15	1844	895	16	2275	1067
	20	2521	1223	21	2909	1353
160	10	1256	603	11	1757	826
	15	2107	1023	16	2600	1219
	20	2882	1399	21	3325	1547
180	10	1413	679	11	1976	929
	15	2371	1151	16	2925	1372
	20	3242	1573	21	3740	1740
200	10	1570	754	11	2196	1033
	15	2634	1279	16	3250	1524
	20	3602	1748	21	4156	1933
220	10	1727	829	11	2416	1136
	15	2897	1407	16	3575	1677
	20	3962	1923	21	4572	2127
240	10	1884	905	11	2635	1239
	15	3161	1535	16	3900	1829
	20	4322	2097	21	4987	2320
260	10	2041	980	11	2855	1342
	15	3424	1662	16	4225	1981
	20	4683	2272	21	5403	2513
280	10	2198	1056	11	3074	1445
	15	3688	1791	16	4550	2134
	20	5043	2447	21	5818	2706

EN442 afgifte bij 20°C

H 050 ■ LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

L	STANDAARD			TWIN		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
050	10	482	234	11	655	309
	15	767	377	16	976	458
	20	1060	521	21	1282	595
060	10	578	280	11	785	370
	15	920	453	16	1171	550
	20	1272	626	21	1538	714
070	10	675	327	11	916	432
	15	1073	528	16	1366	641
	20	1484	730	21	1795	833
080	10	771	374	11	1047	494
	15	1226	603	16	1561	733
	20	1696	834	21	2051	952
090	10	868	421	11	1178	555
	15	1380	679	16	1756	824
	20	1908	938	21	2308	1071
100	10	964	467	11	1309	617
	15	1533	754	16	1951	916
	20	2120	1043	21	2564	1189
110	10	1060	514	11	1440	679
	15	1686	830	16	2146	1007
	20	2332	1147	21	2820	1308
120	10	1157	561	11	1571	741
	15	1840	905	16	2341	1099
	20	2544	1251	21	3077	1427
140	10	1350	654	11	1833	864
	15	2146	1056	16	2731	1282
	20	2968	1460	21	3590	1665
160	10	1542	747	11	2094	987
	15	2453	1207	16	3122	1466
	20	3392	1668	21	4102	1903
180	10	1735	841	11	2356	1111
	15	2759	1358	16	3512	1649
	20	3816	1877	21	4615	2141
200	10	1928	934	11	2618	1234
	15	3066	1509	16	3902	1832
	20	4240	2085	21	5128	2379
220	10	2121	1028	11	2880	1358
	15	3373	1660	16	4292	2015
	20	4664	2294	21	5641	2617
240	10	2314	1121	11	3142	1481
	15	3679	1810	16	4682	2198
	20	5088	2502	21	6154	2855
260	10	2506	1214	11	3403	1604
	15	3986	1961	16	5073	2382
	20	5512	2711	21	6666	3092
280	10	2699	1308	11	3665	1728
	15	4292	2112	16	5463	2565
	20	5936	2919	21	7179	3330

EN442 afgifte bij 20°C

LINEA PLUS ■ H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	STANDAARD			TWIN		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
050	10	561	274	11	742	351
	15	858	428	16	1114	524
	20	1196	596	21	1503	696
060	10	673	329	11	890	421
	15	1029	513	16	1336	628
	20	1435	715	21	1803	835
070	10	785	384	11	1038	491
	15	1201	599	16	1559	733
	20	1674	834	21	2104	974
080	10	897	438	11	1186	561
	15	1372	685	16	1782	838
	20	1913	953	21	2404	1113
090	10	1009	493	11	1335	631
	15	1544	770	16	2004	942
	20	2152	1072	21	2705	1252
100	10	1121	548	11	1483	701
	15	1715	856	16	2227	1047
	20	2391	1191	21	3005	1391
110	10	1233	603	11	1631	771
	15	1887	942	16	2450	1152
	20	2630	1310	21	3306	1531
120	10	1345	657	11	1780	841
	15	2058	1027	16	2672	1256
	20	2869	1429	21	3606	1669
140	10	1569	767	11	2076	981
	15	2401	1198	16	3118	1466
	20	3347	1668	21	4207	1948
160	10	1794	877	11	2373	1122
	15	2744	1369	16	3563	1675
	20	3826	1906	21	4808	2226
180	10	2018	986	11	2669	1261
	15	3087	1540	16	4009	1885
	20	4304	2144	21	5409	2504
200	10	2242	1096	11	2966	1402
	15	3430	1712	16	4454	2094
	20	4782	2382	21	6010	2782
220	10	2466	1205	11	3263	1542
	15	3773	1883	16	4899	2303
	20	5260	2621	21	6611	3061
240	10	2690	1315	11	3559	1682
	15	4116	2054	16	5345	2513
	20	5738	2859	21	7212	3339
260	10	2915	1425	11	3856	1822
	15	4459	2225	16	5790	2722
	20	6217	3097	21	7813	3617
280	10	3139	1534	11	4152	1962
	15	4802	2396	16	6236	2932
	20	6695	3336	21	8414	3895

EN442 afgifte bij 20°C

H095 ■ LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

	STANDAARD			TWIN		
L	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
050	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
060	10	838	417	11	1055	501
	15	1210	620	16	1608	758
	20	1706	873	21	2290	1055
070	10	977	486	11	1231	585
	15	1411	723	16	1876	884
	20	1991	1019	21	2671	1231
080	10	1117	556	11	1406	668
	15	1613	827	16	2144	1011
	20	2275	1164	21	3053	1407
090	10	1256	625	11	1582	751
	15	1814	930	16	2412	1137
	20	2560	1310	21	3434	1582
100	10	1396	695	11	1758	835
	15	2016	1033	16	2680	1263
	20	2844	1456	21	3816	1758
110	10	1536	764	11	1934	918
	15	2218	1137	16	2948	1390
	20	3128	1601	21	4198	1934
120	10	1675	834	11	2110	1002
	15	2419	1240	16	3216	1516
	20	3413	1747	21	4579	2110
140	10	1954	973	11	2461	1169
	15	2822	1447	16	3752	1769
	20	3982	2038	21	5342	2462

EN442 afgifte bij 20°C

NOTITIES

NOTITIES

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.